



BAREITHER + RAISCH
FUNKTECHNIK

Kenwood NX-1300 Handfunkgerät *mit Display*

Download Benutzerhandbuch (en/fr/es/de/it/pt/nl/gr/tr) 11,5 MB
https://manual.kenwood.com/en_contents/attachDownload/102985



SCAN ME


BAREITHER + RAISCH Funktechnik GmbH & Co. KG
Hertichstrasse 52 | 71229 Leonberg
+49 7152 92890-0 | +49 7152 92890-44
info@bara-funk.de | www.funkprofi.com

Volksbank Magstadt BLZ 603 914 20 | Konto 51 117 010
IBAN DE82 6039 1420 0051 1170 10 | BIC GENODES1MAG
Kreissparkasse Böblingen BLZ 603 501 30 | Konto 51 540 30
IBAN DE55 6035 0130 0005 1540 30 | BIC BBRKDE6B

Ust-Id: DE 318919012 | Amtsgericht Stuttgart HRA 734589
Komplementärin: B+R Verwaltungs-GmbH,
Leonberg | Amtsgericht Stuttgart HRB 765399
Geschäftsführer: Jürgen Raisch, Stefan Raisch, Daniela Wendel

www.Funkprofi.com

Betriebsfunk | Behördenfunk | Objektfunk | Funkgerätevermietung

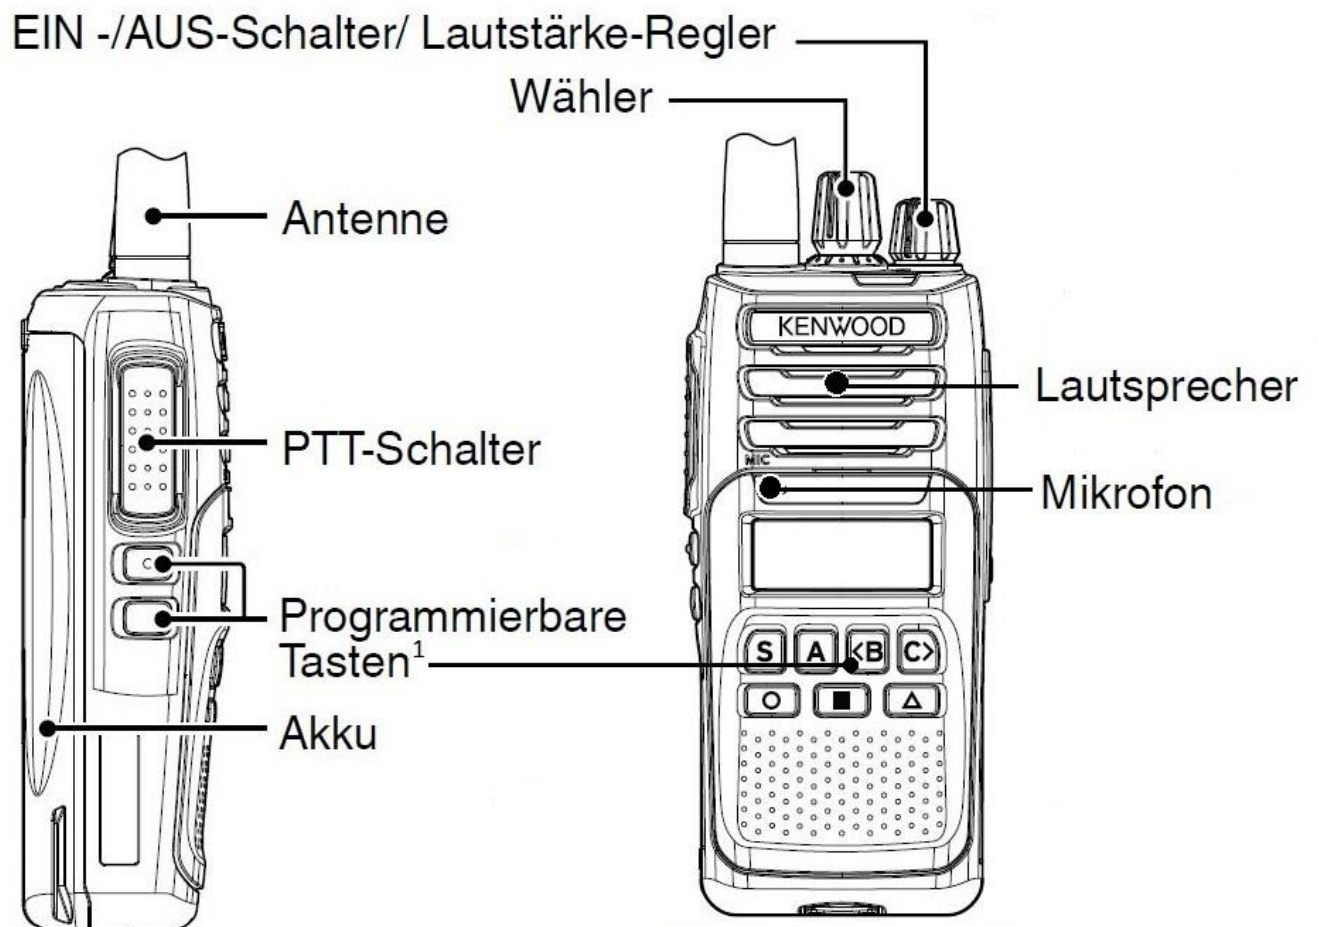

¹ siehe Rückseite



EIN-/AUSSCHALTEN

Drehen Sie den **EIN -/AUS-Schalter/ Lautstärke-Regler** im Uhrzeigersinn, um den Transceiver einzuschalten.

Drehen Sie den **EIN -/AUS-Schalter/ Lautstärke-Regler** ganz gegen den Uhrzeigersinn, um den Transceiver auszuschalten.

EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE

Drehen Sie den **EIN -/AUS-Schalter/ Lautstärke-Regler** um die Lautstärke zu regeln. Drehen Sie zum Lautstellen im Uhrzeigersinn und zum Leiserstellen gegen den Uhrzeigersinn.

KANAL AUSWÄHLEN

Wählen Sie den gewünschten Kanal mit dem **Wähler** oder den als **[Kanal aufwärts]/ [Kanal abwärts]** programmierten Tasten. Jeder Kanal ist mit Einstellungen für das Senden und Empfangen programmiert.

SENDEN

1. Wählen Sie die gewünschte Zone und den gewünschten Kanal aus.
2. Drücken Sie die mit **[Monitor]** oder **[Squelch Aus]** belegte Taste, um zu prüfen, ob der Kanal frei ist.
 - Wenn der Kanal belegt ist, warten Sie, bis der Kanal frei wird.
3. Drücken Sie die **PTT-Schalter**, und sprechen Sie in das Mikrofon. Lassen Sie die **PTT-Schalter** los, um zu empfangen.
 - Für beste Tonqualität halten Sie den Transceiver in etwa 3 – 4 cm Abstand zum Mund.

EMPFANGEN

Wählen Sie die gewünschte Zone und den gewünschten Kanal aus. Wenn für den gewählten Kanal Signalisierung programmiert ist, hören Sie einen Ruf nur, wenn das empfangene Signal auf Ihre Transceiver-Einstellungen passt.



Programmierbare Tasten

Seitliche Tasten:

[●]

[]

Display-Tasten:

[S]

[A]

[<B] Kanal abwärts

[C>] Kanal aufwärts

[○] Hintergrundbeleuchtung Display anschalten

[■]

[△] Taste ca. 4 Sekunden gedrückt halten um die Tastensperre an oder auszuschalten